



APLICAÇÃO

Luminária de sobrepor

ESTRUTURA

Luminária comercial de sobrepor, corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada com pintura eletrostática na cor branco fosco, com refletância de 92%. – Grau de Proteção IP20.


SISTEMA ÓTICO

Refletor e aletas parabólicos (5 aletas) em alumínio alto brilho.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Soquetes: Policarbonato com sistema de engate rápido para T8, com travamento anti-vibratório de segurança e contatos elétricos em bronze fosforoso

CURVA FOTOMÉTRICA

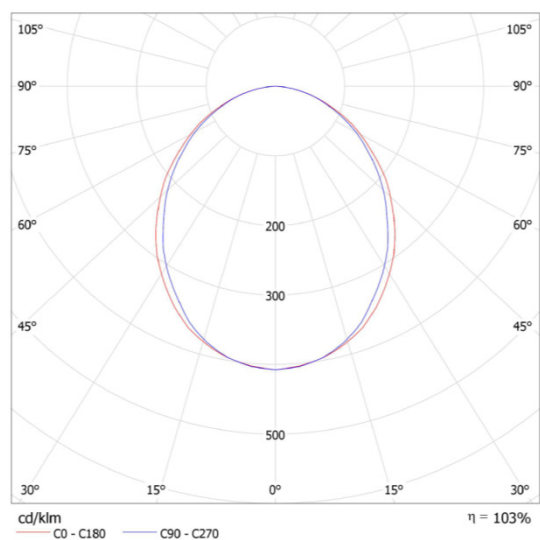

ÍNDICE DE OFUSCAMENTO UNIFICADO - UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.1	16.4	15.4	16.6	16.9	14.8	16.1	15.1	16.4	16.6
	3H	16.7	17.9	17.0	18.2	18.4	16.5	17.6	16.8	17.9	18.2
	4H	17.3	18.4	17.7	18.7	19.0	17.1	18.2	17.4	18.5	18.8
	6H	17.8	18.8	18.1	19.1	19.4	17.5	18.6	17.9	18.9	19.2
	8H	18.0	19.0	18.3	19.3	19.6	17.7	18.7	18.1	19.0	19.4
4H	12H	18.1	19.1	18.5	19.4	19.7	17.9	18.9	18.3	19.2	19.5
	2H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.3	15.4	16.5	15.7	16.8	17.1
	3H	17.4	18.4	17.8	18.7	19.1	17.2	18.2	17.6	18.5	18.9
	4H	18.2	19.0	18.6	19.4	19.8	18.0	18.9	18.4	19.2	19.6
	6H	18.8	19.5	19.2	19.9	20.3	18.6	19.3	19.0	19.7	20.1
8H	8H	19.1	19.8	19.5	20.2	20.6	18.9	19.6	19.4	20.0	20.4
	12H	19.5	20.1	20.0	20.6	21.0	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8
	4H	18.4	19.1	18.9	19.5	20.0	18.3	19.0	18.7	19.4	19.8
	6H	19.2	19.8	19.7	20.3	20.7	19.1	19.7	19.5	20.1	20.6
	8H	20.0	20.5	20.5	21.0	21.5	19.9	20.4	20.4	20.9	21.3
12H	12H	21.1	21.5	21.5	22.0	22.5	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4
	4H	18.5	19.1	18.9	19.5	20.0	18.3	19.0	18.8	19.4	19.8
	6H	19.6	20.1	20.1	20.6	21.1	19.5	20.0	19.9	20.4	20.9
	8H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	20.7	21.2	21.2	21.6	22.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.1	+0.2 / -0.1
S = 1.5H	+0.3 / -0.3	+0.3 / -0.3
S = 2.0H	+0.4 / -0.6	+0.4 / -0.7

Standard table	BK14	---
Correction		
Summand	-0.2	---

Corrected Glare Indices referring to 3240lm Total Luminous Flux

The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-Height-Ratio = 1.00.

DIAGRAMA DE CONE

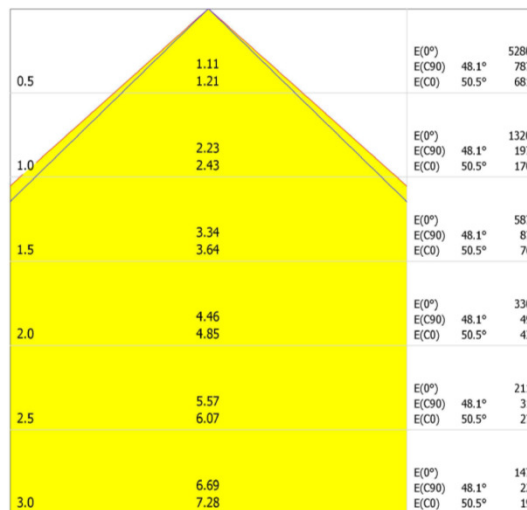

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 101.0°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 96.2°)



MODELO	INSTALAÇÃO	LÂMPADA	COMP.	LARGURA	ALTURA	NICHO
DBL S 2XT9W (5 ALETAS)	SOBREPOR	T8	630 mm	180 mm	45 mm	
DBL S 2XT18W (12 ALETAS)	SOBREPOR	T8	1240 mm	180 mm	45 mm	
DBL S 4XT9W (5 ALETAS)	SOBREPOR	T8	630 mm	617 mm	45 mm	
DBL S 4XT18W (12 ALETAS)	SOBREPOR	T8	1240 mm	617 mm	45 mm	