

APLICAÇÃO

Luminária de sobrepor-pendente.

ESTRUTURA

Luminária comercial de sobrepor-pendente, corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada com pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. – Grau de Proteção IP20.






SISTEMA ÓTICO

Difusor Translúcido com transmitância de 88%.


EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Equipada com módulos de LED com LM80, que possuem LM70 para TM-21, atendendo aos requisitos mínimos do DLC (Design Lighting Consortium) garantindo a LM-79 para a luminária. Com opções 220V, Bi-Volt e Dimerizável (0-10V).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

W	13,1 W
	3000 / 4000 / 5000K
	>80
	220V (01-10V)
	1,490 lm
	5 ANOS

CURVA FOTOMÉTRICA

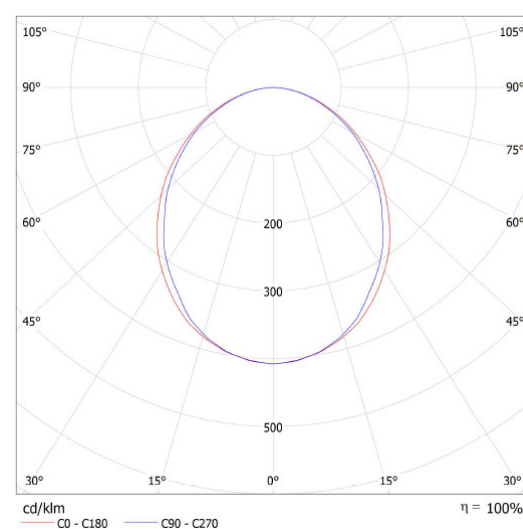


ÍNDICE DE OFUSCAMENTO UNIFICADO - UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
Room Size X	Room Size Y	20	30	40	50	60	20	30	40	50	60	UGR
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H		2H	18.5	19.7	18.8	20.0	20.2	18.2	19.5	18.5	19.7	19.9
3H		3H	19.9	21.0	20.2	21.3	21.6	19.6	20.8	19.9	21.0	21.3
4H		4H	20.4	21.5	20.8	21.9	22.1	20.2	21.3	20.5	21.5	21.8
6H		6H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2
8H		8H	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	20.7	21.7	21.1	22.0	22.3
12H		12H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	20.8	21.8	21.2	22.1	22.4
4H		2H	19.1	20.1	19.4	20.4	20.7	18.9	19.9	19.2	20.2	20.5
3H		3H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.4	21.4	20.8	21.7	22.0
4H		4H	21.4	22.2	21.8	22.5	22.9	21.2	22.0	21.6	22.3	22.7
6H		6H	21.9	22.6	22.3	23.0	23.4	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2
8H		8H	22.1	22.8	22.5	23.1	23.6	21.9	22.6	22.3	22.9	23.4
12H		12H	22.2	22.8	22.7	23.2	23.6	22.0	22.6	22.5	23.0	23.5
8H		4H	21.6	22.3	22.1	22.7	23.1	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9
6H		6H	22.3	22.8	22.8	23.3	23.7	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6
8H		8H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8
12H		12H	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0
12H		4H	21.7	22.2	22.1	22.7	23.1	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9
6H		6H	22.4	22.8	22.8	23.3	23.8	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6
8H		8H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.8					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		5.0					4.8					
Corrected Glare Indices referring to 1488lm Total Luminous Flux												

The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

DIAGRAMA DE CONE

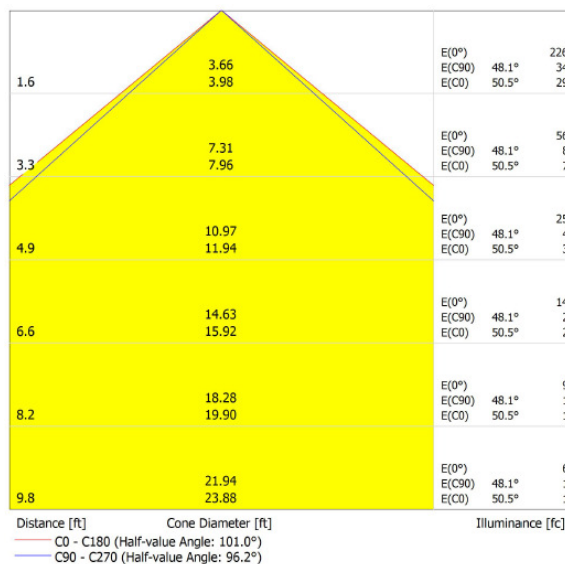

MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUM.	COMP.	LARGURA	ALTURA	NICHO
LT LAL 1352 24 B12	SOBREPOR	13,1 W	Bi-Volt	1,490 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D12	SOBREPOR	13,1 W	220V (01-10 V)	1,490 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 17	SOBREPOR	18,6 W	220V	1,922 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 B17	SOBREPOR	18,6 W	Bi-Volt	1,922 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D17	SOBREPOR	18,6 W	220V (01-10 V)	1,922 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 34	SOBREPOR	37,3 W	220V	3,844 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 B34	SOBREPOR	37,3 W	Bi-Volt	3,844 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D34	SOBREPOR	37,3 W	220V (01-10 V)	3,844 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 48	SOBREPOR	52,7 W	220V	5,126 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D48	SOBREPOR	52,7 W	220V (01-10 V)	5,126 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	