


## Imagem do produto



Cores opcionais:

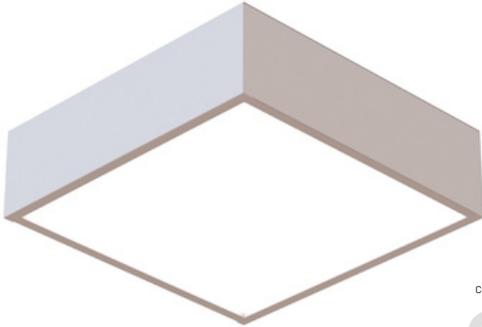

## Especificações

**Instalação:** Luminária de sobrepor

**Corpo:** Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%

**Óptica:** Difusor translúcido com 75% de transmitância

**Controle de Luz (opcional):** 1-10V / DALI

**IRC:** > 80 (opcional de 90)


**Vida Útil:** 50.000h

**Diferenciais:** Homogeneidade de Luz e conforto

## Dados Técnicos

-  **Potência (Sistema):** 12,4 - 24,8W
-  **Fluxo Luminoso (Sistema):** 1.350,0 - 2.460,0lm
-  **Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
-  **Tensão do Driver:** 220V
-  **IP:** 20
-  **Garantia:** 5 anos

## Fotometria

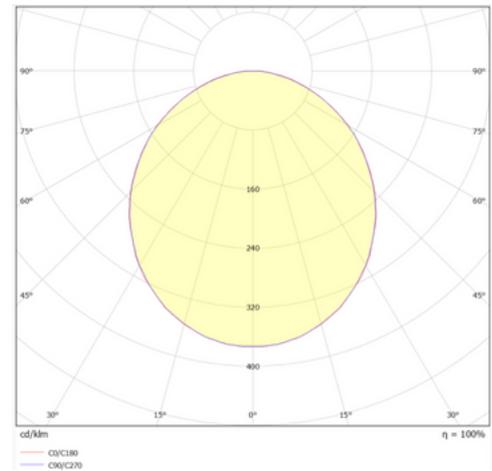

## Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
BRILLIANCE S 33 12	12,4	1.350,0	108,9	300	300	90
BRILLIANCE S 33 17	17,3	1.800,0	104,0	300	300	90
BRILLIANCE S 33 25	24,8	2.460,0	99,2	300	300	90

\*Informações técnicas baseadas em 4000K.