


Imagem do produto







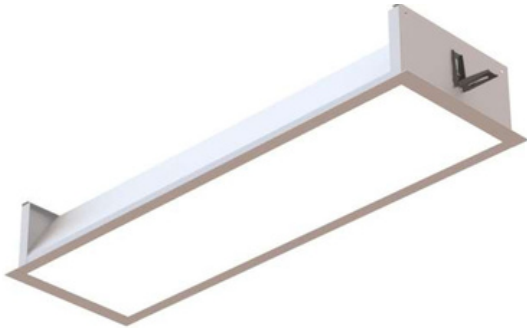

Cores opcionais:




Especificações

- Instalação:** Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado
Corpo: Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%
Óptica: Difusor translúcido com 75% de transmitância
Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI
IRC: > 80 (opcional de 90)
Vida Útil: 50.000h
Diferenciais: Homogeneidade de Luz e conforto

Dados Técnicos

-  **Potência (Sistema):** 14,6 - 30,9
-  **Fluxo Luminoso (Sistema):** 1.631,7 - 3.080,7
-  **Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
-  **Tensão do Driver:** 220V
-  **IP:** 20
-  **Garantia:** 5 anos

Fotometria

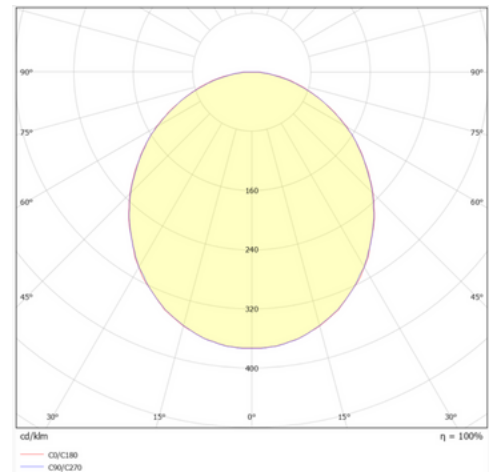

Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Nicho (mm)
BRILLIANCE E 216 15	14,6	1.631,7	111,8	619	188	92	602 x 180
BRILLIANCE E 216 22	21,5	2.268,0	105,5	619	188	92	602 x 180
BRILLIANCE E 216 31	30,9	3.080,7	99,7	619	188	92	602 x 180

*Informações técnicas baseadas em 4000K.