


Imagem do produto



Cores opcionais:

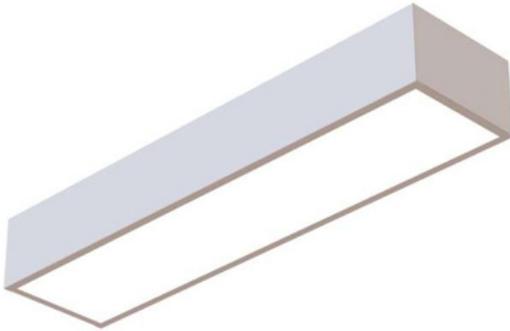

Especificações

Instalação: Luminária de sobrepor

Corpo: Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%

Óptica: Difusor translúcido com 75% de transmitância

Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI

IRC: > 80 (opcional de 90)


Vida Útil: 50.000h

Diferenciais: Homogeneidade de Luz e conforto

Dados Técnicos

-  **Potência (Sistema):** 12,4 - 30,9W
-  **Fluxo Luminoso (Sistema):** 4.399,9 - 9.041,7 lm
-  **Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
-  **Tensão do Driver:** 220V
-  **IP:** 20
-  **Garantia:** 5 anos

Fotometria

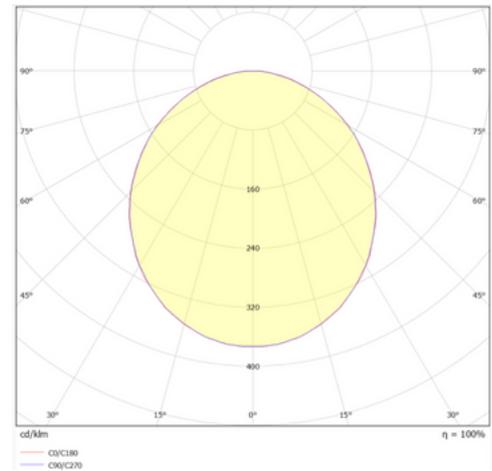

Produtos da família

| Modelo | Potência elétrica (W) | Fluxo luminoso (lm) | Eficácia luminosa (lm/W) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|
| BRILLIANCE S 216 15 | 14,6 | 1.631,7 | 111,8 | 617 | 147 | 90 |
| BRILLIANCE S 216 22 | 21,5 | 2.268,0 | 105,5 | 617 | 147 | 90 |
| BRILLIANCE S 216 31 | 30,9 | 3.080,7 | 99,7 | 617 | 147 | 90 |

*Informações técnicas baseadas em 4000K.