


## Imagem do produto



Cores opcionais:

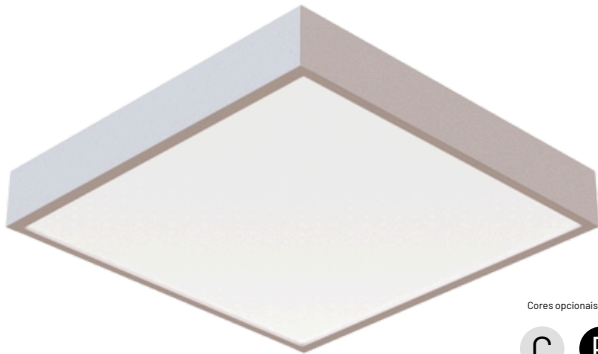

## Especificações

**Instalação:** Luminária de sobrepor

**Corpo:** Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%

**Óptica:** Difusor translúcido com 75% de transmitância







**Controle de Luz (opcional):** 1-10V / DALI

**IRC:** > 80 (opcional de 90)


**Vida Útil:** 50.000h

**Diferenciais:** Homogeneidade de Luz e conforto

## Dados Técnicos

-  **Potência (Sistema):** 20,6 - 61,8W
-  **Fluxo Luminoso (Sistema):** 2.381,4 - 6.161,4lm
-  **Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
-  **Tensão do Driver:** 220V
-  **IP:** 20
-  **Garantia:** 5 anos

## Fotometria

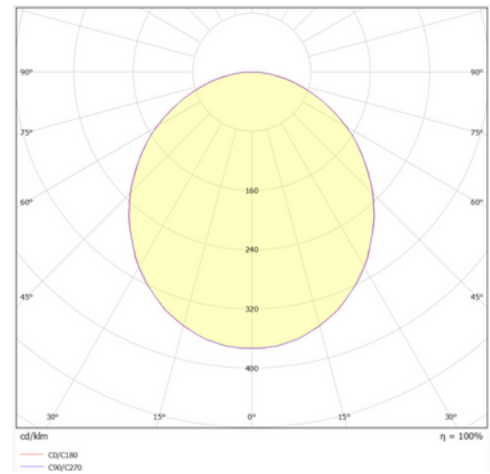

## Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
BRILLIANCE S 416 21	20,6	2.381,4	115,6	582	582	90
BRILLIANCE S 416 29	29,3	3.263,4	111,4	582	582	90
BRILLIANCE S 416 43	42,9	4.536,0	105,7	582	582	90
BRILLIANCE S 416 62	61,8	6.161,4	99,7	582	582	90

\*Informações técnicas baseadas em 4000K.