


Imagem do produto



Cores opcionais:

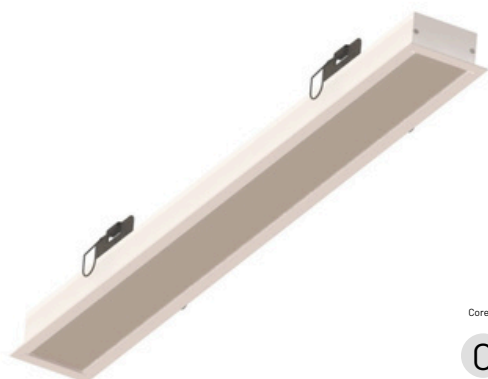

Especificações

Instalação: Luminária de embutir em forro de gesso

Corpo: Corpo em perfil de alumínio extrusado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%

Óptica: Difusor translúcido com 75% de transmitância

Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI / TRIAC

IRC: >80 (opcional de 90)


Vida Útil: 50.000h

Diferenciais: Delicadeza alinhada a alta Eficiência. Perfil de alumínio, com possibilidades de customização

Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 14,6 - 123,6W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 1.496,8 - 11.304,1lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos

Fotometria

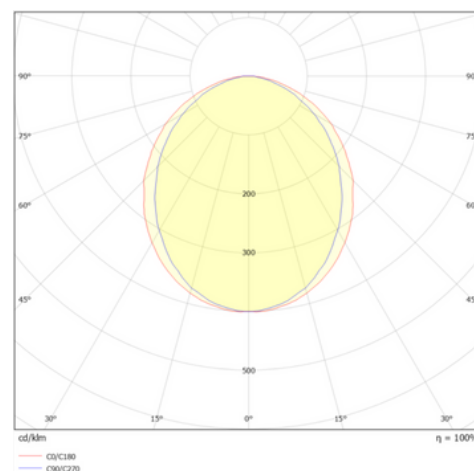

Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Nicho (mm)
ESSENCE E P 15	14,6	1.496,8	102,5	520	60	30	510 x 55
ESSENCE E P 22	21,5	2.080,5	96,8	520	60	30	510 x 55
ESSENCE E P 31	30,9	2.826,0	91,5	520	60	30	510 x 55
ESSENCE E M 31	30,9	2.826,0	91,5	1020	60	30	1010 x 55
ESSENCE E M 43	42,9	4.161,0	97,0	1020	60	30	1010 x 55
ESSENCE E M 62	61,8	5.652,1	91,5	1020	60	30	1010 x 55
ESSENCE E G 62	61,8	5.652,1	91,5	2020	60	30	2010x55
ESSENCE E G 86	85,8	8.322,0	97,0	2020	60	30	2010x55
ESSENCE E G 124	123,6	11.304,1	91,5	2020	60	30	2010x55

*Informações técnicas baseadas em 4000K.