


## Imagem do produto

## Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 14,6 - 123,6W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 1.496,8 - 11.304,1lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos

## Fotometria

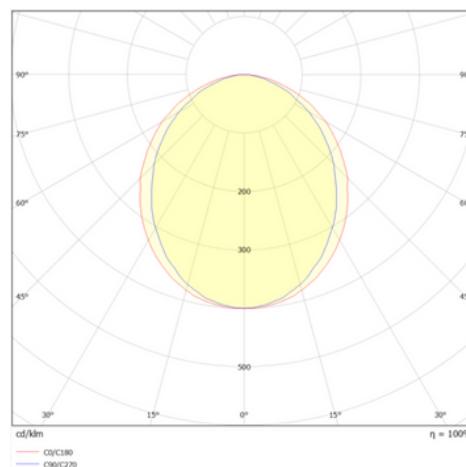

## Especificações

**Instalação:** Luminária pendente linear com instalação suspensa por cabos de aço

**Corpo:** Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%

**Difusor:** Difusor translúcido com 75% de transmitância

**Controle de Luz (opcional):** 1-10V / DALI / TRIAC

**IRC:** >80 (opcional 90)

**Vida Útil:** 50.000h

**Diferenciais:** Design aliado ao custo/benefício



## Produtos da família

| Modelo        | Potência elétrica (W) | Fluxo luminoso (lm) | Eficácia luminosa (lm/W) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|
| LIGHT P P 15  | 14,6                  | 1.496,8             | 102,5                    | 575              | 64           | 72          |
| LIGHT P P 22  | 21,5                  | 2.080,5             | 96,8                     | 575              | 64           | 72          |
| LIGHT P P 31  | 30,9                  | 2.826,0             | 91,5                     | 575              | 64           | 72          |
| LIGHT P M 31  | 30,9                  | 2.826,0             | 91,5                     | 1135             | 64           | 72          |
| LIGHT P M 43  | 42,9                  | 4.161,0             | 97,0                     | 1135             | 64           | 72          |
| LIGHT P M 62  | 61,8                  | 5.652,1             | 91,5                     | 1135             | 64           | 72          |
| LIGHT P G 62  | 61,8                  | 5.652,1             | 91,5                     | 2255             | 64           | 72          |
| LIGHT P G 86  | 85,8                  | 8.322,0             | 97,0                     | 2255             | 64           | 72          |
| LIGHT P G 124 | 123,6                 | 11.304,1            | 91,5                     | 2255             | 64           | 72          |

\*Informações técnicas baseadas em 4000K.