

Imagem do produto



Cores opcionais:




Especificações

Instalação: Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado
Corpo: Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%
Óptica: Refletor e aletas em alumínio alto brilho e difusor translúcido com 75% transmitância
Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI
IRC: > 80 (opcional de 90)
Vida Útil: 50.000h
Diferenciais: Qualidade e Controle de Luz

Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 14,6 - 30,9W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 1.462,0 - 2.760,3lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos

Fotometria

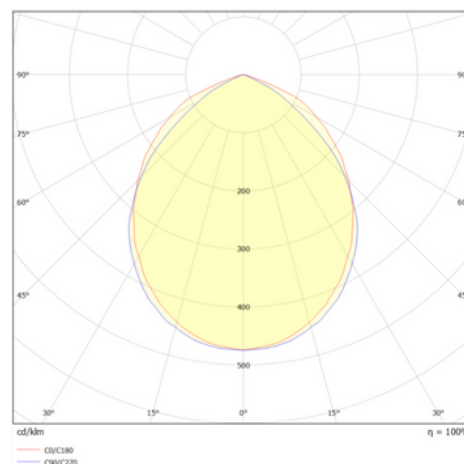

Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Nicho (mm)
LUSTER E 216 15	14,6	1.462,0	100,1	619	188	92	602 x 180
LUSTER E 216 22	21,5	2.032,1	94,5	619	188	92	602 x 180
LUSTER E 216 31	30,9	2.760,3	89,3	619	188	92	602 x 180

*Informações técnicas baseadas em 4000K.