

Imagem do produto

Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 7,3 - 41,1W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 908,1- 4.327,2lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos


Cores opcionais:



Especificações

- Instalação:** Luminária de embutir em forro de gesso
- Corpo:** Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. Moldura em material ABS injetado. Dissipador anodizado na cor preto fosco. Driver na parte superior da luminária
- Óptica:** Refletor em alumínio anodizado multifacetado
- Controle de Luz (opcional):** 1-10V / DALI
- IRC:** > 80
- Vida Útil:** 50.000h

Fotometria

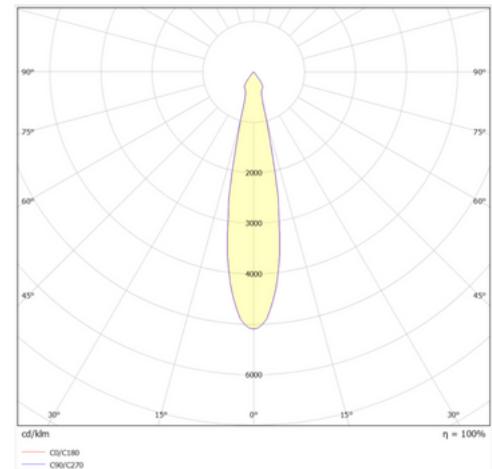

Produtos da família

| Modelo | Potência elétrica(W) | Fluxo luminoso (lm) | Eficiência luminosa(lm/W) | Facho | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Nicho |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------|------------------|--------------|-------------|-------|
| POINT E 7 25 | 7,3 | 964,7 | 132,1 | 25° | 120 | 120 | 116 | Ø105 |
| POINT E 13 25 | 13,4 | 1.601,7 | 119,5 | 25° | 120 | 120 | 116 | Ø105 |
| POINT E 20 25 | 19,9 | 2.166,4 | 108,9 | 25° | 120 | 120 | 116 | Ø105 |
| POINT E 27 25 | 27,3 | 3.199,8 | 117,2 | 25° | 120 | 120 | 116 | Ø105 |
| POINT E 41 25 | 41,1 | 4.266,4 | 103,9 | 25° | 120 | 120 | 146 | Ø105 |

Informações técnicas baseadas em 4000K.