

## Imagem do produto

## Dados Técnicos

-  **Potência (Sistema):** 7,3 - 41,1W
-  **Fluxo Luminoso (Sistema):** 908,1- 4.327,2lm
-  **Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
-  **Tensão do Driver:** 220V
-  **IP:** 20
-  **Garantia:** 5 anos

Cores opcionais:



## Especificações

**Instalação:** Luminária de embutir em forro de gesso

**Corpo:** Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. Moldura em material ABS injetado. Dissipador anodizado na cor preto fosco. Driver na parte superior da luminária


**Óptica:** Refletor em alumínio anodizado multifacetado

**Controle de Luz (opcional):** 1-10V / DALI

**IRC:** > 80

**Vida Útil:** 50.000h

## Fotometria

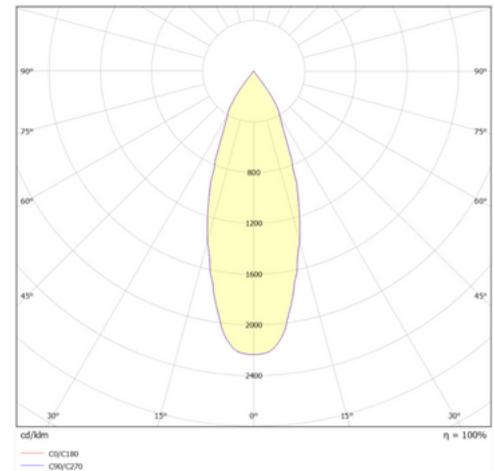

## Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Facho	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Nicho
POINT E 7 40	7,3	986,6	135,2	40°	120	120	116	Ø105
POINT E 13 40	13,4	1.636,2	122,3	40°	120	120	116	Ø105
POINT E 20 40	19,9	2.215,7	111,3	40°	120	120	116	Ø105
POINT E 27 40	27,3	3.272,7	119,9	40°	120	120	116	Ø105
POINT E 41 40	41,1	4.365,6	106,2	40°	120	120	146	Ø105

Informações técnicas baseadas em 4000K.