


Imagem do produto

Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 7,3 - 41,1W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 908,1- 4.327,2lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos

Fotometria

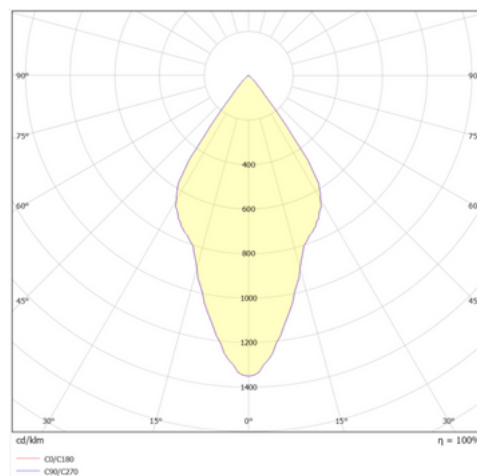

Especificações

Instalação: Luminária de embutir em forro de gesso
Corpo: Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. Moldura em material ABS injetado. Dissipador anodizado na cor preto fosco. Driver na parte superior da luminária
Óptica: Refletor em alumínio anodizado multifacetado
Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI
IRC: > 80
Vida Útil: 50.000h

Cores opcionais:



Produtos da família

Modelo	Potência elétrica(W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficácia luminosa(lm/W)	Facho	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Nicho
POINT E 7 60	7,3	978,0	134,0	60°	120	120	116	Ø105
POINT E 13 60	13,4	1.623,8	121,2	60°	120	120	116	Ø105
POINT E 20 60	19,9	2.196,3	110,4	60°	120	120	116	Ø105
POINT E 27 60	27,3	3.244,0	118,8	60°	120	120	116	Ø105
POINT E 41 60	41,1	4.327,2	105,3	60°	120	120	146	Ø105

Informações técnicas baseadas em 4000K.