

Imagem do produto



Cores opcionais:



Especificações

Instalação: Luminária de sobrepor

Corpo: Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. Moldura em material ABS injetado. Dissipador anodizado na cor preto fosco. Driver na parte superior da luminária

Óptica: Refletor em alumínio anodizado multifacetado

Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI


IRC: > 80

Vida Útil: 50.000h

Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 7,3 - 41,1W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 908,1- 4.327,2lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos

Fotometria

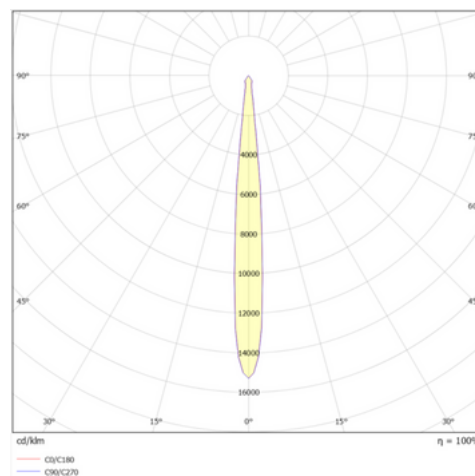

Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Facho	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
POINT S 7 10	7,3	908,1	124,4	10°	132	132	177
POINT S 13 10	13,4	1.507,8	112,5	10°	132	132	177
POINT S 20 10	19,9	2.039,4	102,5	10°	132	132	177
POINT S 27 10	27,3	3.012,3	110,3	10°	132	132	177
POINT S 41 10	41,1	4.018,1	97,8	10°	132	132	177

Informações técnicas baseadas em 4000K.