


Imagem do produto



Cores opcionais:

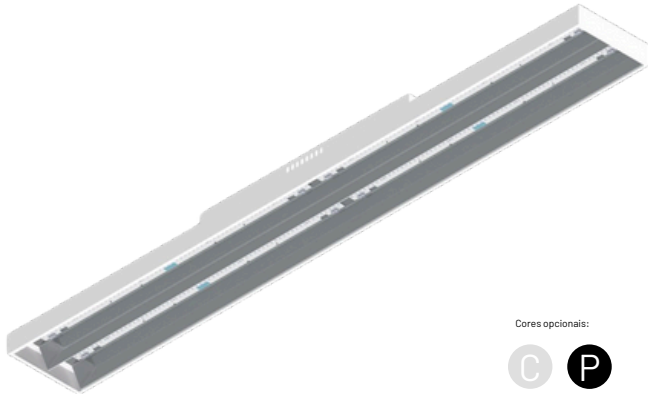

Especificações

Instalação: Luminária pendente com instalação em perfilado através de duas suspensões tipo gancho I-45 100mm

Corpo: Corpo em perfil de alumínio extrusado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%

Óptica: Difusor translúcido com 75% de transmitância







Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI

IRC: > 70


Vida Útil: 50.000h

Diferenciais: Corpo em perfil de alumínio

Dados Técnicos

-  **Potência (Sistema):** 61,6 - 246,3W
-  **Fluxo Luminoso (Sistema):** 6.299,3 - 32.412,2lm
-  **Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K
-  **Tensão do Driver:** 220V
-  **IP:** 20
-  **Garantia:** 5 anos

Fotometria

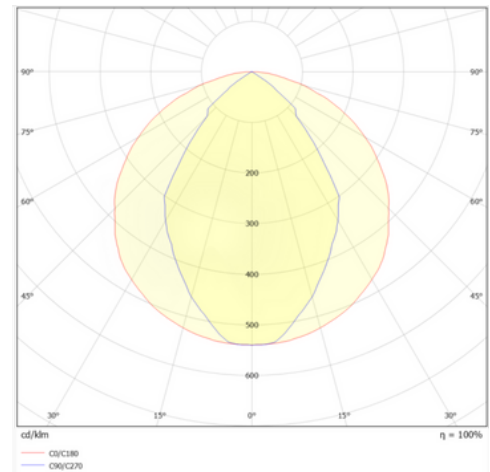

Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Facho	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
SPECTRUM 62 FA	61,6	8.103,1	131,5	Aberto	580	150	78
SPECTRUM 123 FA	123,1	16.206,1	131,7	Aberto	580	150	78
SPECTRUM 156 FA	156,4	21.231,5	135,8	Aberto	580	150	78
SPECTRUM 200 FA	199,3	25.870,3	129,8	Aberto	580	150	78
SPECTRUM 246 FA	246,3	32.412,2	131,6	Aberto	580	150	78

Informações técnicas baseadas em 4000K.