

APLICAÇÃO

Luminária de sobrepor-pendente.

ESTRUTURA

Luminária comercial de sobrepor-pendente, corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada com pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. – Grau de Proteção IP20.






SISTEMA ÓTICO

Difusor Translúcido com transmitância de 88%.


EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Equipada com módulos de LED com LM80, que possuem LM70 para TM-21, atendendo aos requisitos mínimos do DLC (Design Lighting Consortium) garantindo a LM-79 para a luminária. Com opções Bi-Volt e Dimerizável (0-10V).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

W	13,1 W
	3000 / 4000 / 5000K
	>80
	Bi-Volt
	1,490 lm
	5 ANOS

CURVA FOTOMÉTRICA

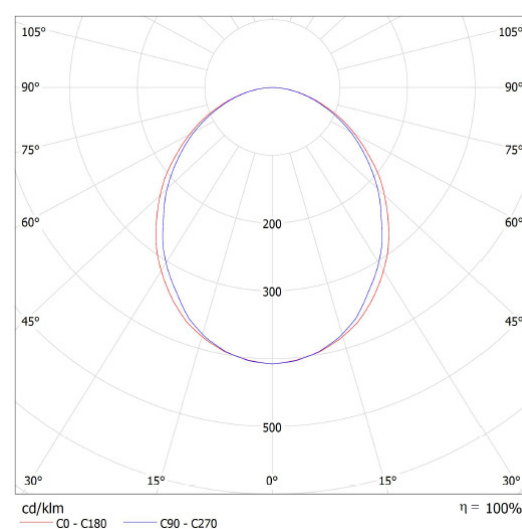

ÍNDICE DE OFUSCAMENTO UNIFICADO - UGR

Glare Evaluation According to UGR													
Room		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					UGR	
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	18.5	19.7	18.8	20.0	20.2	18.2	19.5	18.5	19.7	19.9	19.9	22.6
2H	3H	19.9	21.0	20.2	21.3	21.6	19.6	20.8	19.9	21.0	21.3	21.3	22.6
2H	4H	20.4	21.5	20.8	21.9	22.1	20.2	21.3	20.5	21.5	21.8	21.8	22.6
2H	6H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.6	21.6	21.0	21.9	22.2	22.2	22.6
2H	8H	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	20.7	21.7	21.1	22.0	22.3	22.3	22.6
2H	12H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	20.8	21.8	21.2	22.1	22.4	22.4	22.6
4H	2H	19.1	20.1	19.4	20.4	20.7	18.9	19.9	19.2	20.2	20.5	20.5	22.6
4H	3H	20.7	21.6	21.0	21.9	22.2	20.4	21.4	20.8	21.7	22.0	22.0	22.6
4H	4H	21.4	22.2	21.8	22.5	22.9	21.2	22.0	21.6	22.3	22.7	22.7	22.6
4H	6H	21.9	22.6	22.3	23.0	23.4	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	23.2	22.6
4H	8H	22.1	22.8	22.5	23.1	23.6	21.9	22.6	22.3	22.9	23.4	23.4	22.6
4H	12H	22.2	22.8	22.7	23.2	23.6	22.0	22.6	22.5	23.0	23.5	23.5	22.6
8H	4H	21.6	22.3	22.1	22.7	23.1	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	22.9	22.6
8H	6H	22.3	22.8	22.8	23.3	23.7	22.1	22.7	22.6	23.1	23.6	23.6	22.6
8H	8H	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	22.4	22.9	22.9	23.3	23.8	23.8	22.6
8H	12H	22.7	23.1	23.2	23.6	24.1	22.6	23.0	23.1	23.5	24.0	24.0	22.6
12H	4H	21.7	22.2	22.1	22.7	23.1	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	22.9	22.6
12H	6H	22.4	22.8	22.8	23.3	23.8	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6	23.6	22.6
12H	8H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.5	22.9	23.0	23.4	23.9	23.9	22.6


Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.8

Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	5.0	4.8

Corrected Glare Indices referring to 1488lm Total Luminous Flux

The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

DIAGRAMA DE CONE

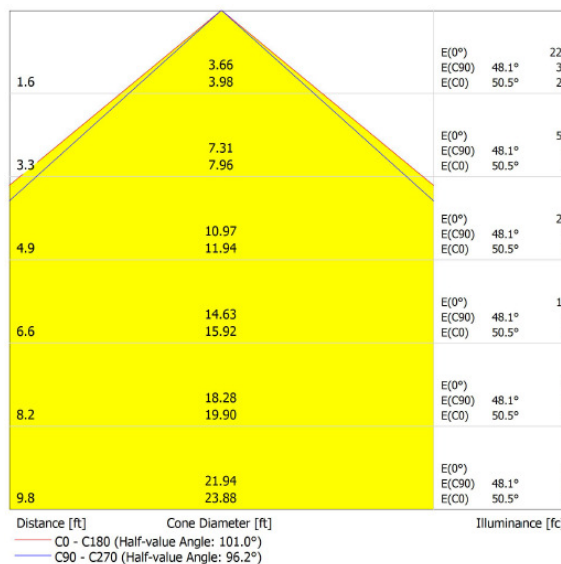

MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUM.	COMP.	LARGURA	ALTURA	NICHO
LT LAL 1352 24 B12	SOBREPOR	13,1 W	Bi-Volt	1,490 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D12	SOBREPOR	13,1 W	220V (01-10 V)	1,490 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 17	SOBREPOR	18,6 W	220V	1,922 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 B17	SOBREPOR	18,6 W	Bi-Volt	1,922 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D17	SOBREPOR	18,6 W	220V (01-10 V)	1,922 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 34	SOBREPOR	37,3 W	220V	3,844 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 B34	SOBREPOR	37,3 W	Bi-Volt	3,844 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D34	SOBREPOR	37,3 W	220V (01-10 V)	3,844 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 48	SOBREPOR	52,7 W	220V	5,126 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	
LT LAL 1352 24 D48	SOBREPOR	52,7 W	220V (01-10 V)	5,126 Lm	1221 mm	81 mm	110 mm	