



APLICAÇÃO

Luminária de embutir

ESTRUTURA

Luminária comercial de embutir, corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada com pintura eletrostática na cor branco fosco, com refletância de 92%. – Grau de Proteção IP20.


SISTEMA ÓTICO

Refletor e aletas parabólicos (9 aletas) em alumínio alto brilho.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Soquetes: Policarbonato com sistema de engate rápido para T8, com travamento anti-vibratório de segurança e contatos elétricos em bronze fosforoso

CURVA FOTOMÉTRICA


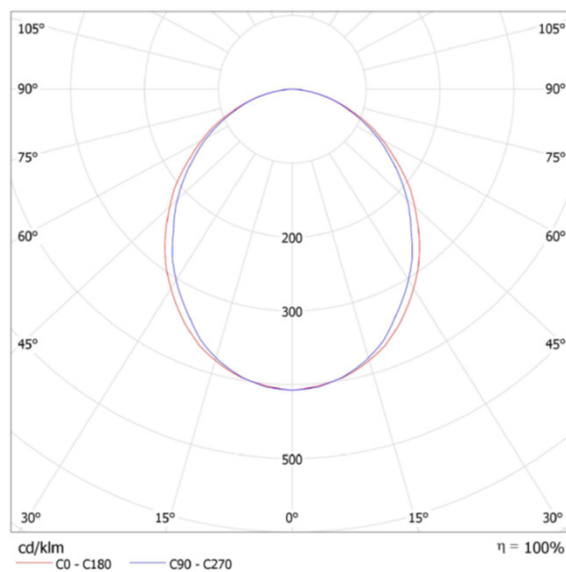


ÍNDICE DE OFUSCAMENTO UNIFICADO - UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.6	17.6	18.8	19.0	17.1	18.3	17.3	18.6	18.8
	3H	18.9	20.1	19.3	20.3	20.6	18.7	19.8	19.0	20.1	20.4
	4H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.2	19.3	20.4	19.6	20.7	20.9
	6H	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6	19.7	20.8	20.1	21.1	21.4
	8H	20.1	21.1	20.5	21.4	21.7	19.9	20.9	20.3	21.2	21.5
4H	2H	17.8	18.9	18.1	19.2	19.4	17.6	18.7	17.9	19.0	19.2
	3H	19.7	20.6	20.0	20.9	21.2	19.4	20.4	19.8	20.7	21.0
	4H	20.4	21.2	20.8	21.6	21.9	20.2	21.0	20.6	21.4	21.7
	6H	21.0	21.7	21.4	22.1	22.5	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3
	8H	21.2	21.8	21.6	22.2	22.6	21.0	21.7	21.4	22.0	22.5
8H	2H	21.3	21.9	21.7	22.3	22.7	21.1	21.7	21.6	22.1	22.6
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.5	21.2	20.9	21.6	22.0
	6H	21.4	21.9	21.9	22.4	22.8	21.2	21.8	21.7	22.2	22.6
	8H	21.7	22.1	22.1	22.6	23.1	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9
	12H	21.8	22.2	22.3	22.7	23.2	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1
12H	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	20.5	21.1	21.0	21.5	22.0
	6H	21.5	21.9	21.9	22.4	22.8	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7
	8H	21.8	22.2	22.3	22.6	23.1	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.8					
Standard table	BK05					BK05					
Correction Summand	0.0					-0.2					
Corrected Glare Indices referring to 3330lm Total Luminous Flux											

The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117 Spacing-to-Height-Ratio = 1.00.

DIAGRAMA DE CONE

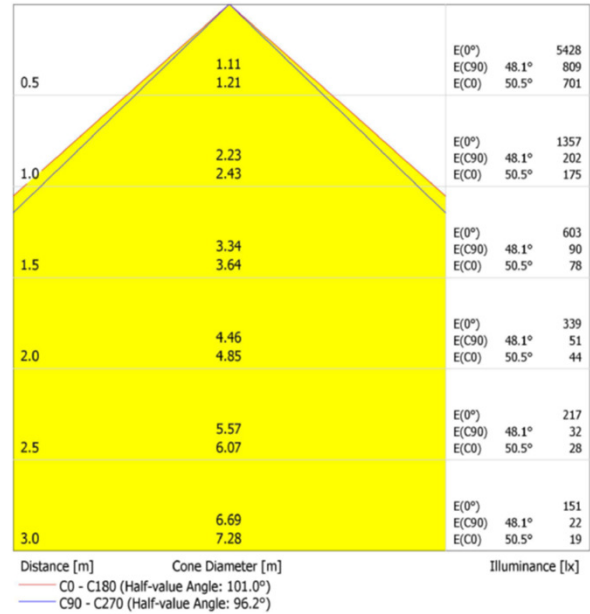

MODELO	INSTALAÇÃO	LÂMPADA	COMP.	LARGURA	ALTURA	NICHO
DBL ECO E 1XT18W (9 ALETAS)	EMBURIR	T8	1240 mm	100 mm	45 mm	1225 X 85
DBL ECO E 2XT9W (4 ALETAS)	EMBURIR	T8	620 mm	140 mm	45 mm	615 X 125
DBL ECO E 2XT18W (9 ALETAS)	EMBURIR	T8	1240 mm	140 mm	45 mm	1225 X 125
DBL ECO E 4XT9W (4 ALETAS)	EMBURIR	T8	620 mm	618 mm	45 mm	615 X 608